


NTKセラテック BLT 標準品リスト

BLT基本構造

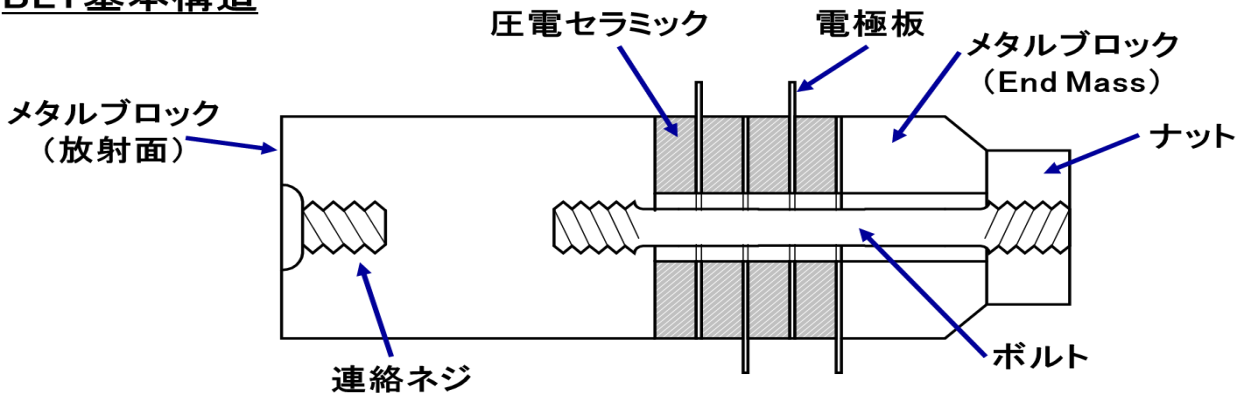

加工機用

タイプ別 品番			全長	重量	連絡ネジ 形状	連絡ネジ 有無	取り付け トルク	周波数	アドミタンス	静電容量	許容入力 電力	最大 振動速度
	放射面 直径	素子 直径										
単位	mm	mm	mm	g	mm	-	N・m	kHz	mS	pF	W	mm/s ec
DA21540F	15	15	65.6	37	M6×0.75	無	7	39.5	13	850	25	500
DA21560A	15	15	41.7	28	M5×0.5	無	5	60.1	20	680	20	500
DA2228	20	20	92.6	110	M8×1	無	15	28.3	18	1230	40	500
DA220075A001	20	20	30.6	34	M6×0.75	無	7	75.2	40	1850	10	500
DD225028A006	25	25	92.3	146	M8×1	有	15	28	25	1900	80	500
DA2328D	30	30	91.5	205	M10×1	有	20	28.1	18	2600	50	500
DD230020A004	30	30	129	290	M10×1	有	20	19.8	30	2950	150	750
DD430039A006	30	30	61.5	175	M10×1	有	20	38.9	250	8350	300	750
D4415	40	40	164	710	M20×1	有	100	16	50	7700	500	500
D4420	40	40	122	555	M20×1	有	100	20.7	50	7400	300	500
D4420PC	40	40	125	620	M16×1	有	70	20.2	120	8400	500	750
D4520PC	50	50	130	990	M18×1.5	有	80	19.6	200	15500	700	750
D4615PCKA	60	60	161	1800	M20×1.5	有	100	14.9	165	13000	2000	750

ねじり振動子

タイプ別 品番			全長	重量	連絡ネジ 形状	連絡ネジ 有無	取り付け トルク	周波 数	アトミッ タンス	静電容 量	許容入 力 電力	最大 振動速 度
	放射 面 直径	素子 直径										
単位	mm	mm	mm	g	mm	-	N・m	kHz	mS	pF	W	rad/se c
DAN4419	40	40	76.9	370	M16×1	有	70	18.8	30	9300	200	30

ボンダー振動子

タイプ別 品番			全長	重量	連絡ネジ 形状	連絡ネジ 有無	取り付け トルク	周波 数	アトミッ タンス	静電容 量	許容入 力 電力	最大 振動速 度
	放射 面 直径	素子 直径										
単位	mm	mm	mm	g	mm	-	N・m	kHz	mS	pF	W	mm/s ec
S61360PCB	13	13	31.7	28	M5×0.8	一体型	5	61.3	190	4300	5	500

洗浄機用

タイプ別 品番	外径		全長	重量	連絡ネジ 形状	連絡ネジ 有無	周波 数	アトミッ タンス	静電容 量	許容入 力 電力	最大 振動速 度
	放射 面 直径	素子 直径									
単位	mm	mm	mm	g	mm	-	kHz	mS	pF	W	mm/s ec
DA24540A	45	35	54	230	M10×1	無	40.1	25	3600	55	500
E2627B	60	35	71.4	430	M10×1	無	27	20	3040	55	250